付属品



ブラスティオ本体、ブラスティオ専用アルミナパウダー50μm※、パウダーボトルスペア、チューブ、
スタンド、専用レンチ、クリーニングワイヤー

仕様

型式	BLS-1	**本体寸法※**	幅90mm X 奥行30mm X 高さ95mm
入力エアー圧力	0.5MPa 以下	**重量※**	192g

【禁忌・禁止】 1.パウダーを再使用しないこと。 2.口腔内で使用しないこと。(口腔内を損傷させるおそれがある)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止

販売名:ブラスティオ
一般的名称:歯科用研削器材
届出番号:13B2X00043000006(一般)
◎製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7
◎発売元:株式会社ヨシダ
東京都台東区上野7-6-9
http://www.yoshida-dental.co.jp

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社ヨシダ コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間/月~金9:00~17:30、土9:00~17:00(日曜・祝祭日を除く)

(01)02747937022719
C02701/2026年10月/@40/改

YOSHIDA

Blastio



コンパクト設計。なのにパワフル。

チェアーサイドブラスト

Blastio

ブラスティオ

内面処理加算1:CAD/CAM冠・インレーは55点

算定要件
※内面処理加算1は、所定の補綴物を装着する際に、アルミナ・サンドブラスト処理及びプライマー処理等を行い、接着性レジンセメントを用いて装着した場合に算定できます。なお、算定点数は対象となる補綴物によって異なります。

1Visit Treatment
openSTL にぴったり

CAD/CAM冠の接着力アップに チェアーサイドでブラスト処理しませんか？

1



2段階の出力調整が可能

2

処置中、噴射ノズルの微調整で2段階の出力調整ができます。
マージン辺縁部など素材が薄い部位の処置にも最適です。



半押しの状態でジルコニアやCAD/CAM冠に適した出力を維持して噴射が可能です。
最後まで押し切ることで、メタル冠に適した最大出力の噴射が行えます。

※入力エアー圧が0.4～0.5MPaの場合。※使用する材料によって噴射の出力を調整する必要があります。•ジルコニア、CAD/CAM冠:半押し（中間）•メタル冠:押し切り（最大）


狭いスペースでも自在に使えるコンパクト設計

3

チェアーサイドで処置することを考え、
ペンシルタイプと比較して自在に使えるコンパクト設計にしました。



コンパクトデザインのため様々な角度で噴射できます

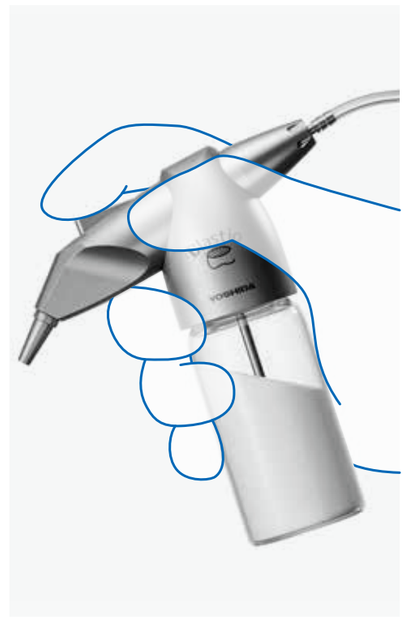

グリップ感が良いブラシスプレータイプ

さまざまな補綴物のブラスト処理に対応

4

金属冠、ジルコニアクラウン、CAD/CAM冠やレジン冠の内面処理まで行えます。

使用方法



噴射距離の目安は対象から
約10㎜ 前後の距離





金属冠



CAD/CAMインレー



ジルコニア冠